

# Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym GP2 550/80 PO TS 4,0kW

Kod Hydrauliko: 162273 Kod LFP: A460-080-0400-01



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc silnika [kW] **4kW**
- Obroty [ilość/min] **2900obr. / min**
- Moc silnika [kW] **4kW**
- Obroty [ilość/min] **2900obr. / min**

## PRZEZNACZENIE

Pompy typoszeregu GP przeznaczone są do pompowania czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe o średnicy do 100 mm. Stosowane do tłoczenia rozwodnionych ścieków zwierzęcych.

## ZAKRES UŻYTKOWANIA

Wydajność do 738 m<sup>3</sup>/h

Wysokość podnoszenia do 48,3 m

Maks. wielkość zanieczyszczeń 100x70 mm


Maks. głębokość zanurzenia

Maks. temperatura cieczy d

Średnica przyłączy DN 65 do DN 250

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Moc silnika              | 1,1+18,5 kW          |
| Poziom hałasu            | do 70 dB             |
| Gęstość tłoczonej cieczy | 1 kg/dm <sup>3</sup> |
| Zakres pH cieczy         | 6-14                 |

Ilość załączeń na godzi, 30

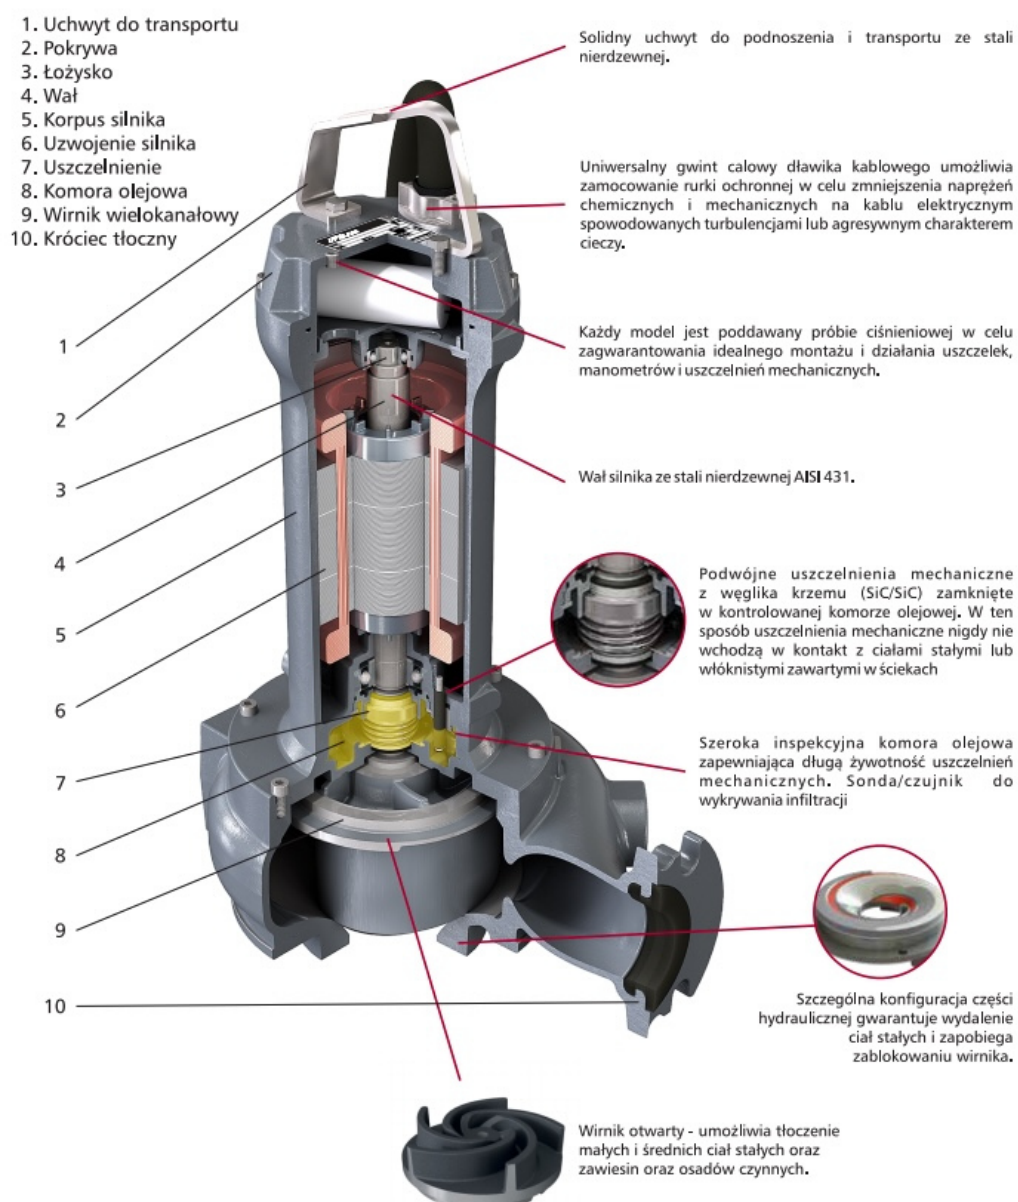

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.